



Zebra® | Zero

Trafiko-fluxuak bereizteko bidegorriaren bereizlea.




Gainazalaren % 40
islatzailea da.

Edozein galtzada motara
egokitzen da.

Galtzadako zoladuran lau
puntutan ainguratzen da.

Oso iraunkorra kolpeen
aurrean.

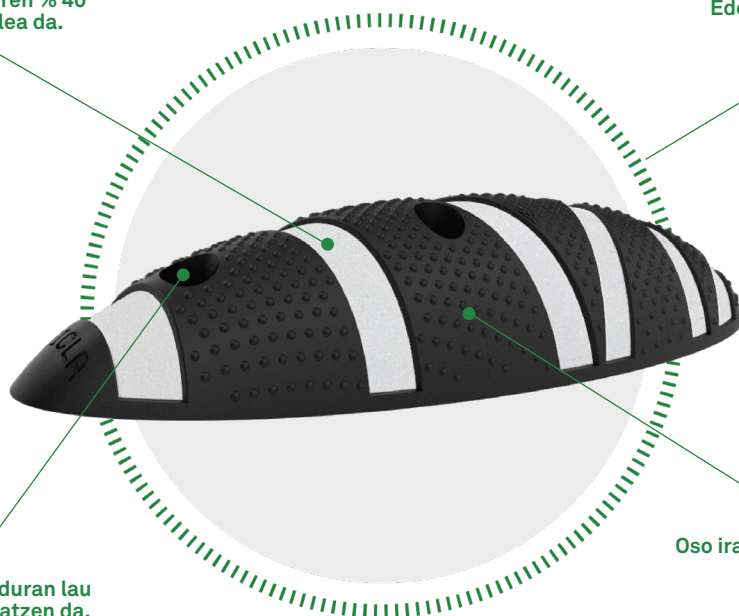

Zebra® 13 | Zero

z: 210 mm
l: 820 mm
a: 130 mm

6,1 kg
5,27 kg de
CO₂ bal/un



Aurretiko bista



Goitiko bista

Zebra® 9 | Zero

z: 164 mm
l: 775 mm
a: 90 mm

3,4 kg
3,81 kg de
CO₂ bal/un




Aurretiko bista




Goitiko bista

Zebra® | Zero konfigurazioak.

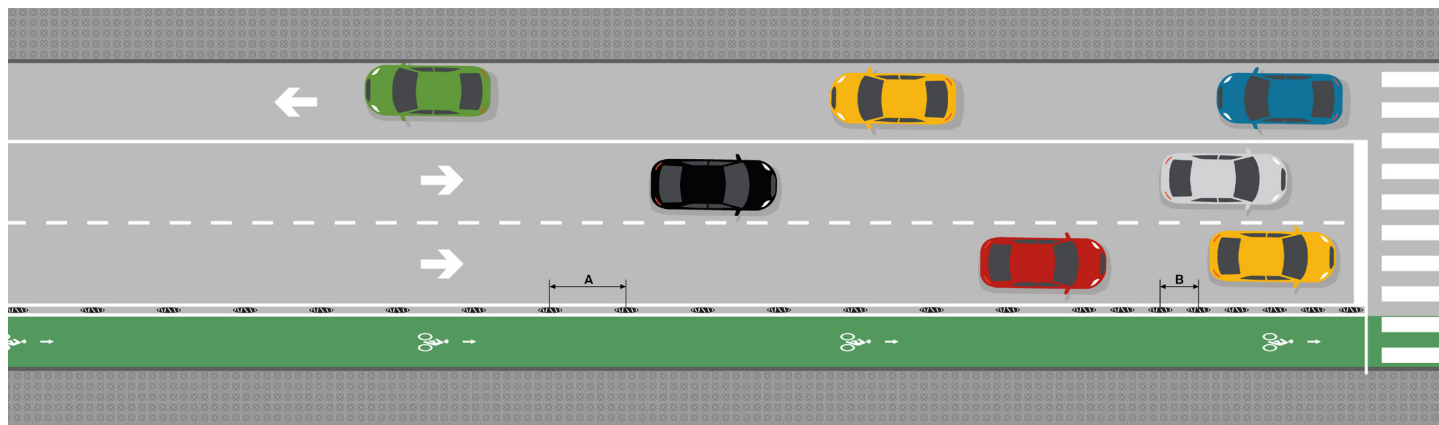

KONFIGURAZIOA PARALELOAN

A: 2600 mm (tramuan). B: 1300 mm (bidegurutzetean).

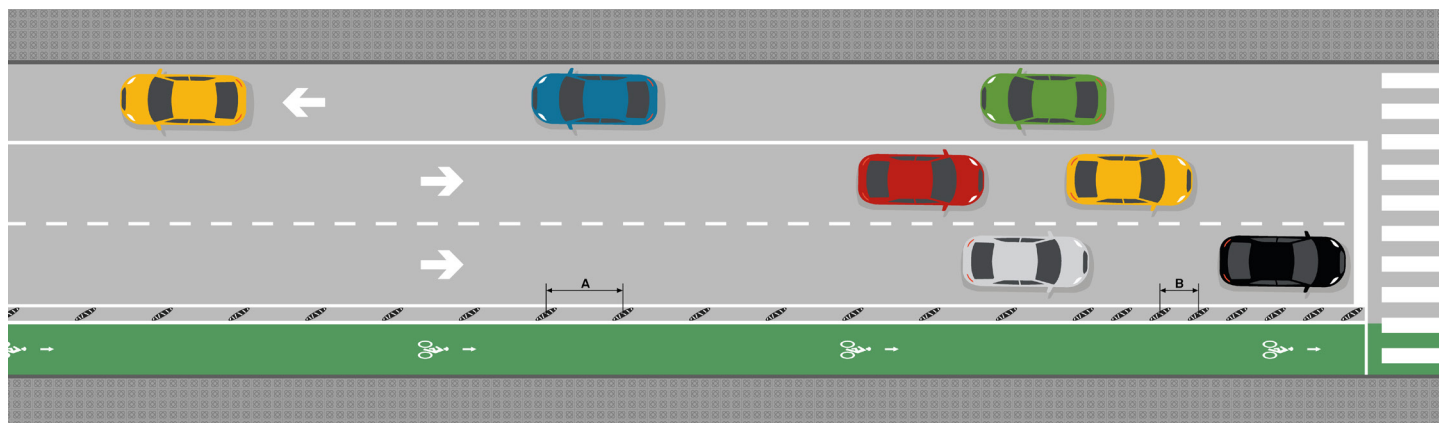

KONFIGURAZIOA ZEIHARREAN

A: 2600 mm (tramuan). B: 1300 mm (bidegurutzetean).

Zerrenden kolorearen pertsonalizazioa.

Zebra® 13 | Zero

Eskura daitezkeen koloreak



Zebra® 9 | Zero

Eskura daitezkeen koloreak



Fabrikazioa.

EB

Ekoizpenaren lehen urtea.

2018

Diseinua.

Curro Claret

Ziurtagiriak.

“Design for all, good practice”



Ekoetiketak.

DGQA



Blue Angel of the material



Erregistratutako diseinua.

Ohim

000974142-0001

002463877-0001/2/3

004068450-0001/2/3

Turk Patent Institutusu

2014 08314

United States Copyright
TX 7-918-855

United States Design Patent
US D741, 739 S

Inapi Chile
D.I. 8.057

Argentina
92786

China
201730354160.0

China Copyright
00355777
00355781